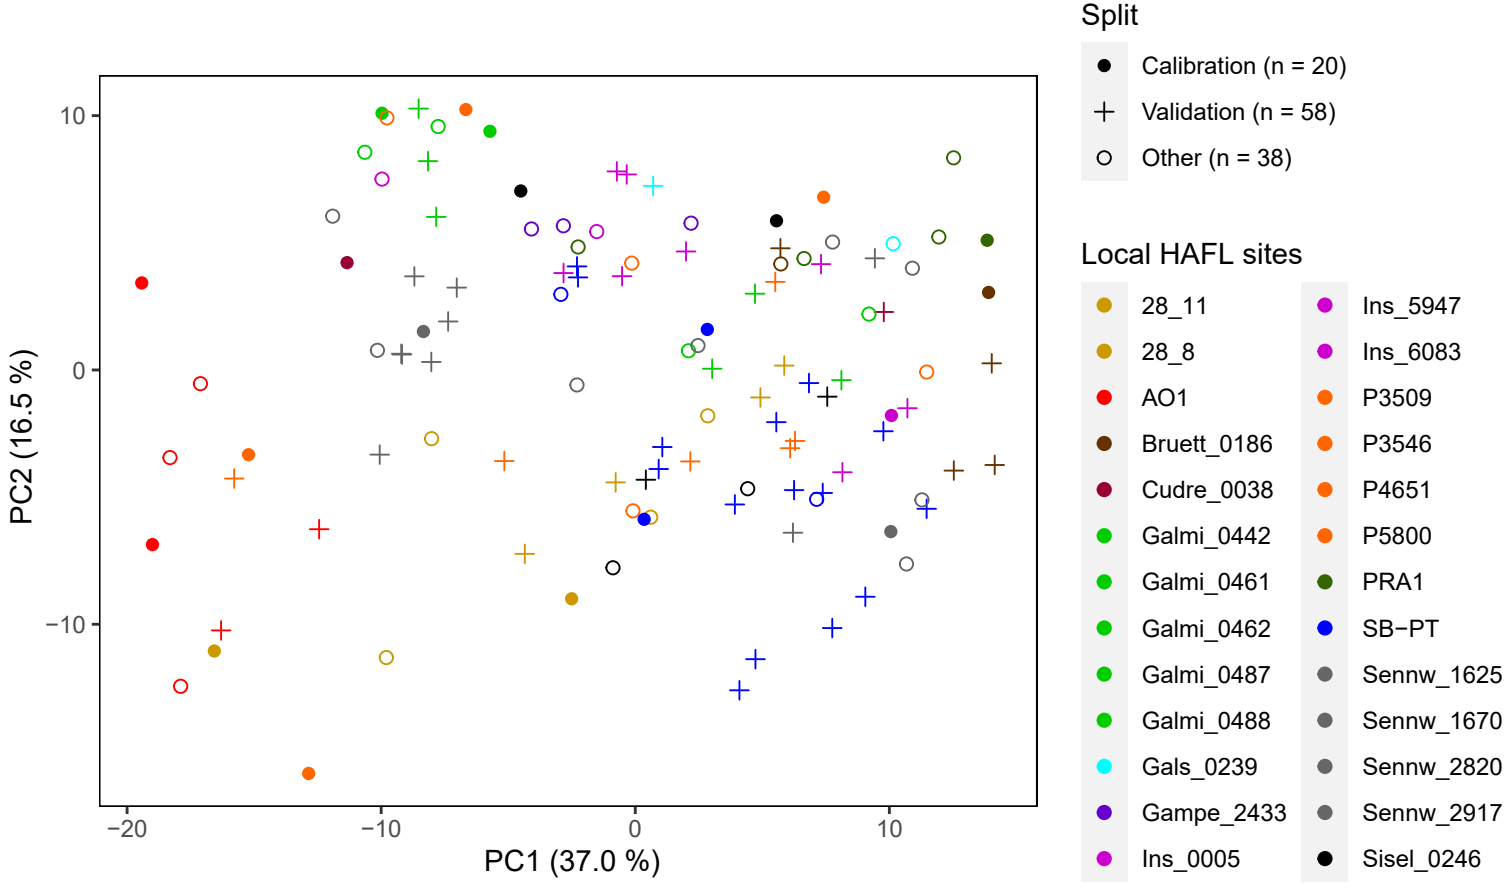
Split
Calibration (n = 20)
Validation (n = 58)
Other (n = 38)
Local HAFL sites
28_11
28_8
AO1
Bruett_0186
Cudre_0038
Galmi_0442
Galmi_0461
Galmi_0462
Galmi_0487
Galmi_0488
Gals_0239
Gampe_2433
Ins_0005
Ins_5947
Ins_6083
P3509
P3546
P4651
P5800
PRA1
SB−PT
Sennw_1625
Sennw_1670
Sennw_2820
Sennw_2917
Sisel_0246
PC2 (16.5 %)
PC1 (37.0 %)
10
0
−10
−20
−10
0
10